






# 1. Komma igång

Detta är en snabbguide som hjälper dig att komma igång med din Snom skrivbordstelefon i din Uno växel.

För att komma igång behöver du följande:

- Din Snom telefon måste vara konfigurerad mot Uno Telefoni.
- Telefonen ska vara inkopplad till ert nätverk och till eluttaget.

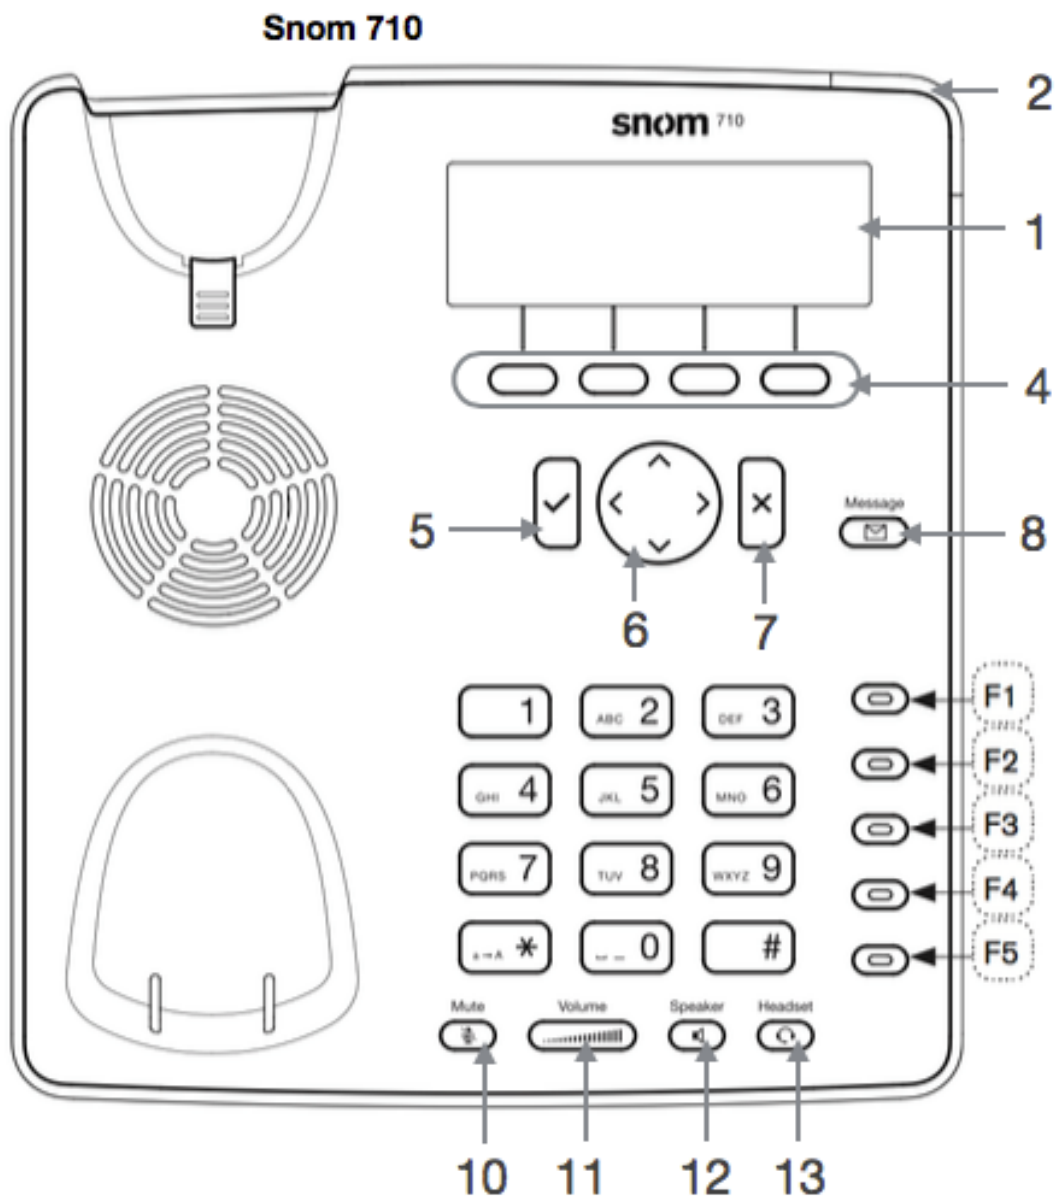

## 2. Att ringa med din Snom 710

Du kan ringa på många olika sätt. Slå hela numret, trycka snabbval eller söka upp en kontakt i din kontaktlista och sedan ringa.

### 2.1. Slå ett telefonnummer

- 1) Skriv hela telefonnumret
- 2) Tryck på knappen 5

### 2.2. Ringa med snabbval

- 1) Tryck på någon av snabbvalstangenterna för den du vill ringa bland knapparna F3-F5

### 2.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan

- 1) Tryck på 3:e knappen från vänster i fält 4.
- 2) Bläddra i dina kontakter med pil upp och ner med knapp 6.
- 3) Tryck på knapp 5 för att ringa den markerade kontakten.

### 2.4. Söka en kontakt och ringa

Du kan söka på kontakterna i kontaktlistan (endast Snom 720 och 760)

- 1) Tryck på knappen "Directory" i fält F1-F5.
- 2) Skriv in bokstäver för att börja söka, ju fler bokstäver du skriver in desto mer träffsäker blir din sökning.
- 3) För att ringa hittad kontakt, tryck 5.

### 2.5. Återuppringning

Du kan göra en återuppringning av det senast slagna nummer.


- 1) Tryck på "Logg"-knappen, första knappen från vänster i fält 4.
- 2) Bläddra bland senast slagna, missade och mottagna nummer med pilarna på knapp 6.
- 3) Tryck knapp 5 för att ringa valt nummer eller kontakt.

### 2.6. Ta emot samtal

När ett samtal kommer in, lyft luren för att svara. Du kan vän svara med knapp 5 för att svara i högtalartelefon.

### 2.7. Sätta ett samtal på vänt

- 1) Parkera pågående samtal genom att trycka "Parkera", andra knappen till vänster i fält 4.
- 2) Ta tillbaka samtalet genom att trycka på knapp 5.

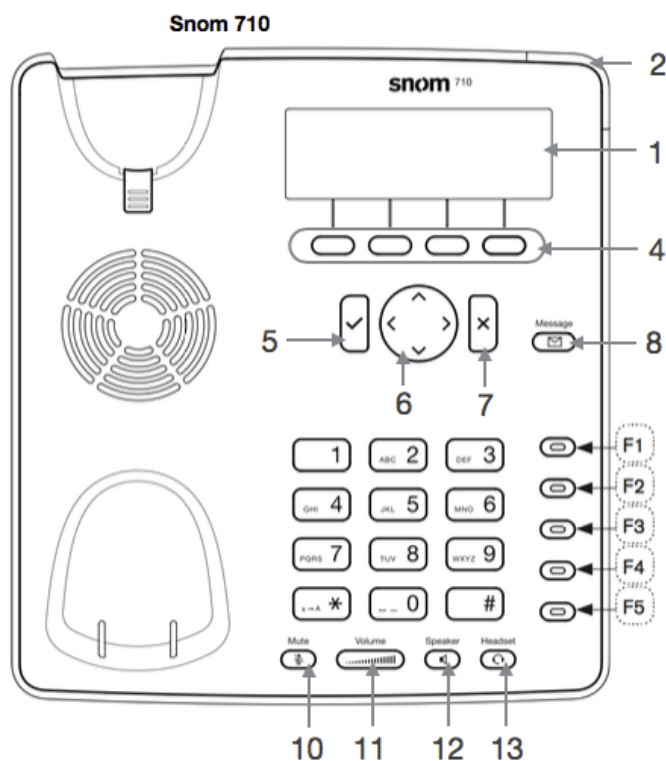

# 3. Koppla samtal (samtalsflytt)

## 3.1. Övervakad samtalsflytt


Att koppla samtal övervakat ger dig möjlighet att först tala med den du ska koppla samtalet till, iså du får reda på om denna person kan ta emot samtalet.

- 1) Parkera pågående samtal genom att trycka "Parkera", andra knappen till vänster i fält 4.
- 2) Ring upp den som du ska koppla samtalet till.
- 3) Nu har du möjlighet att fråga om personen kan ta emot samtalet, om så är fallet tryck på knappen "Koppla" i fält 4 och sedan knapp 5.

## 3.2. Öövervakad samtalsflytt

Du kan koppla den inringande parten till någon annan. En öövervakad samtalsflytt innebär att du kopplar samtalet vidare direkt, utan att veta om mottagande part är tillgänglig eller sitter i telefon.

- 1) Under pågående samtal tryck på knappen "koppla", första knappen till vänster i fält fyra.
- 2) Slå numret till den du vill koppla, tryck sedan på knapp 5.

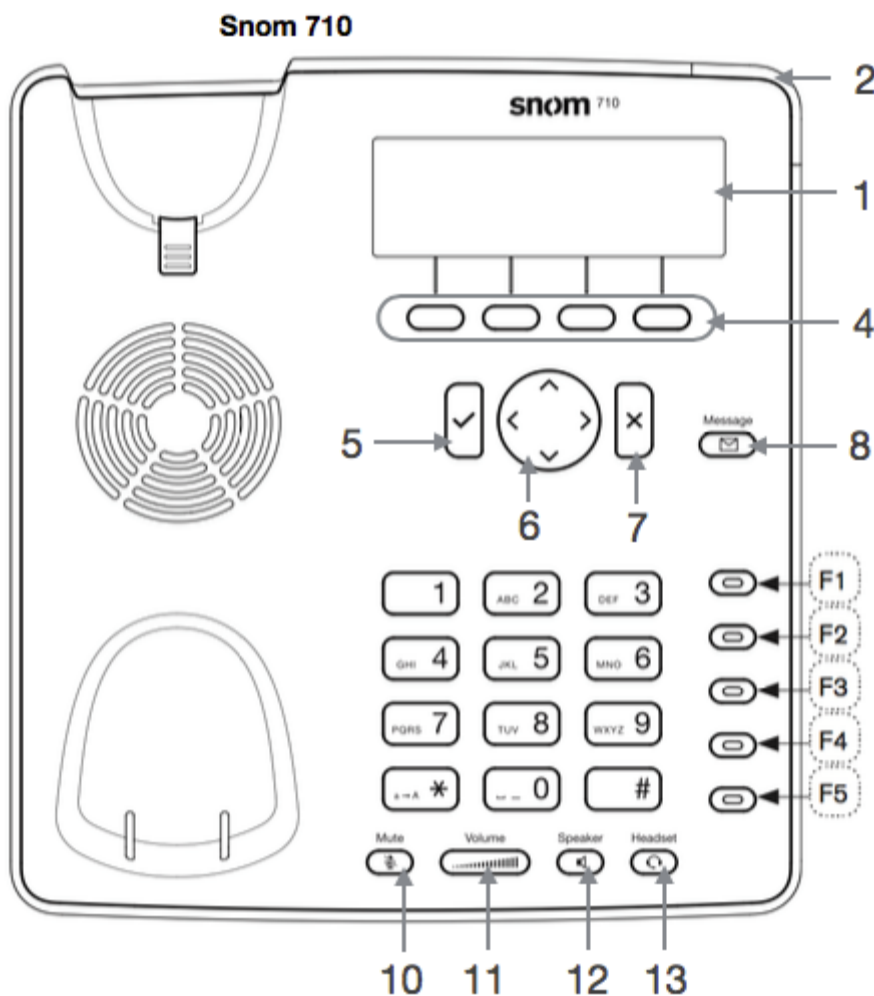

## 4. Samtals- övervakning

Du kan övervaka samtal till andra anknötningar-

Samtalsstatus för en anknötning presenteras med hjälp av lamporna vid knapp F1 och F2.

- Släckt lampa - inga samtal.
- Blinkande lampa - indikerar på inkommande samtal eller samtal satt på vänt på dig. Tryck på knappen intill lampan för att plocka upp samtalet.
- Lampan lyser konstant - samtalet är uppkopplat.

## 5. Sköta din hänvisning

Du kan med hjälp av din telefon sköta din hänvisning, t.ex. sätta dig själv på möte eller sätta dig själv som tillgänglig.

### 5.1. Hänvisa dig (Snom 710)

Snom 710 har ett grafiskt gränssnitt där du enkelt och överskådligt kan sätta din hänvisning.

- 1) Tryck på "Presen", andra knappen från vänster i fält.
- 2) Välj hänvisning med hjälp av pilarna upp och ned, knapp 6.
- 3) Välj önskad hänvisning & tryck på knapp 5.

## 6. Övriga funktioner

### 6.1. Mute/DND, Knapp 10

Tryck på knapp 10 under pågående samtal för att stänga av mikrofonen. Trycker du på knapp 10 när du inte har ett pågående samtal stänger du din anknötning, DND.

### 6.2 Volym, Knapp 11

Ändra volymen i lur/högtalare

### 6.3. Högtarläge, Knapp 12

Ändra till högtarläge.

### 6.4. Headsetläge, Knapp 13

Ändra till headsetläge.

